



- 1 Omítkový systém, např.: Termo+diffu minerální, silikonová, JUB Diffu
- 2 Dřevovláknitá izolační deska PAVATEX tl. dle varianty
- 3 Spuny dle technické dokumentace
- 4 Doplňkový rohový profil 60/100 mm(60/120 mm)
- 5 KNAUF Insulation "diffu" - izolační výplň konstrukce
- 6 OSB/3 18 mm 4PD (EGGER®, AGEFAN®)
- 7 ALRastop páska 50 mm(SOCELL), Delta Multi Band (DÖRKEN)
- 8 Dilatační mezeira-vyplňná tmelem silikonovým
- 9 Tesací vrstva KOM/PREX samozávrtné 10/140 mm(závit pouze v přípojevaném materiálu)
- 10 Výztuha rohů a hran fasádních desek, např.: LIKOV, STO
- 11 Nízkoexpanzní pěna

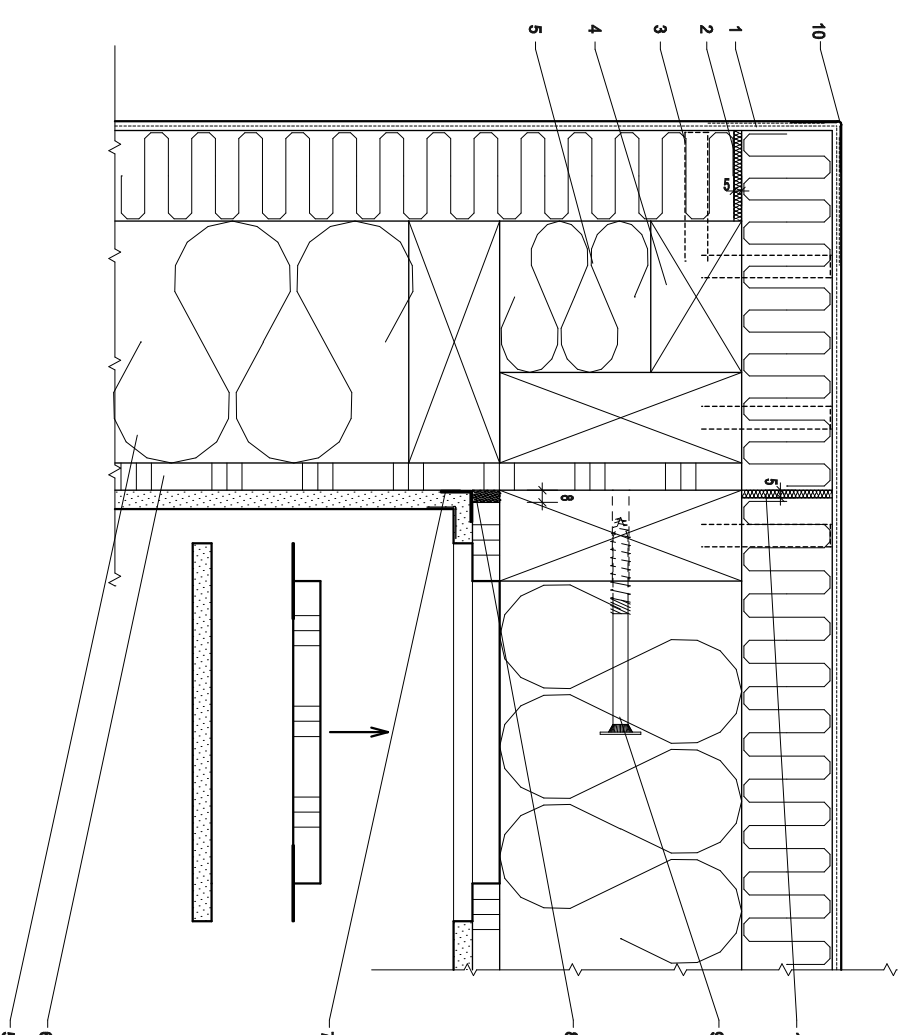

ROH OBVODOVÝCH STĚN - VNITŘNÍ MONTÁŽ - VODOROVNÝ ŘEZ

KOMENTÁŘ

mřížko: 1:5/A3

datum: 22.9.2013

vyřadil: Ing. Vít Píthýl, DIS  
schéma

