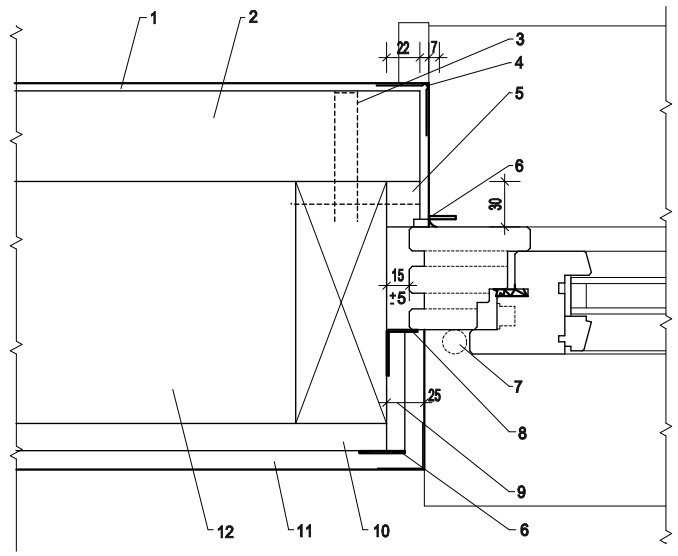

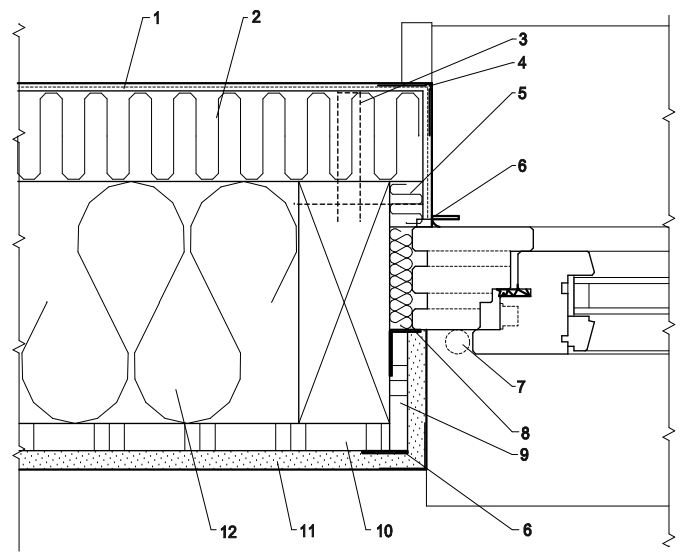

1 Omítkový systém, např.: Termo+diffu minerální, silikonová, JUB Diffu
2 Dřevovláknitá izolační deska PAVATEX tl. dle varianty
3 Spony dle technické dokumentace
4 Výztuha rohu a hran fasády, např.: STO, LIKOV
5 Dřevovláknitá izolační deska PAVATEX-okenní špaleta(optimum 35 mm, nebo 50 mm)
6 Začišťovací okenní profil pro zateplení např.: CATNIC(LIKOV), STO
7 Okenní závěs
8 Těsnící páska Airstop 50 mm (ISOCELL) Delta Multi Band DÖRKEN)
9 Pruh OSB/3 12 mm 4PD, šířka dle konstrukce(EGGER® , AGEPAN®)
10 OSB/3 18 mm 4PD(EGGER®, AGEPAN®)
11 Vnitřní finální povrch(SDK, malba, štuk,...)
12 ROTAFLEX Super Diffu-izolační vrstva v tloušťce dle konstrukce

0 50 75 100 200 250 500

OSTĚNÍ OKNA - PŘESAH FASÁDNÍ DESKY+VLOŽENÉ OSTĚNÍ - VODOROVNÝ ŘEZ	měřítko: 1:5/A3
KOMENTÁŘ	datum 22.9.2013
	kreslil Ing. Vít Přibyl, DiS
	schéma