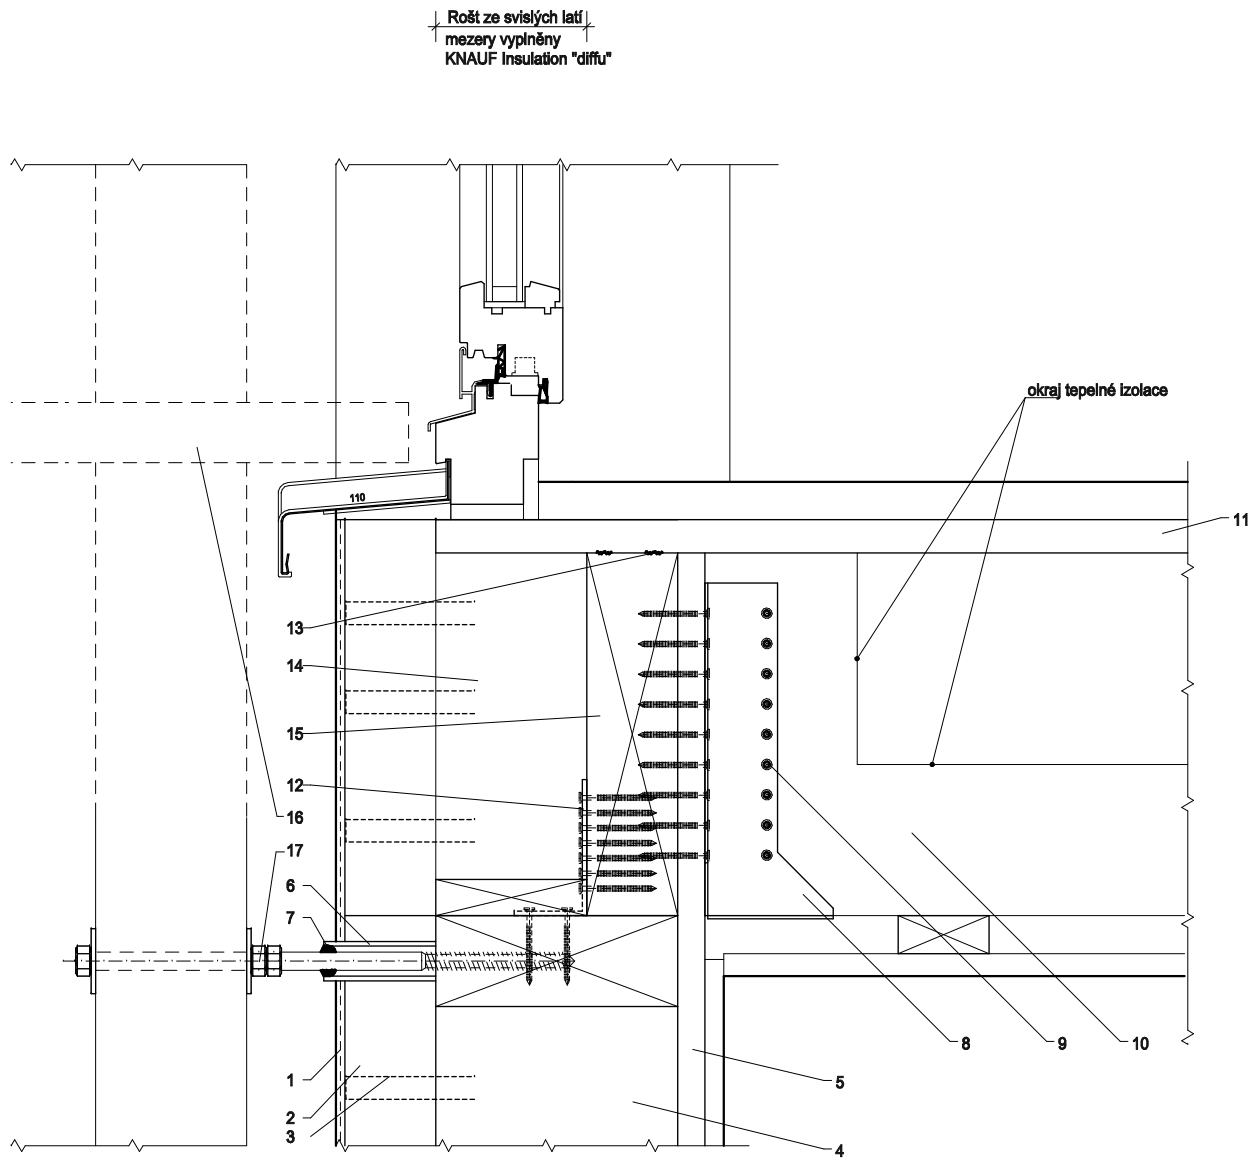

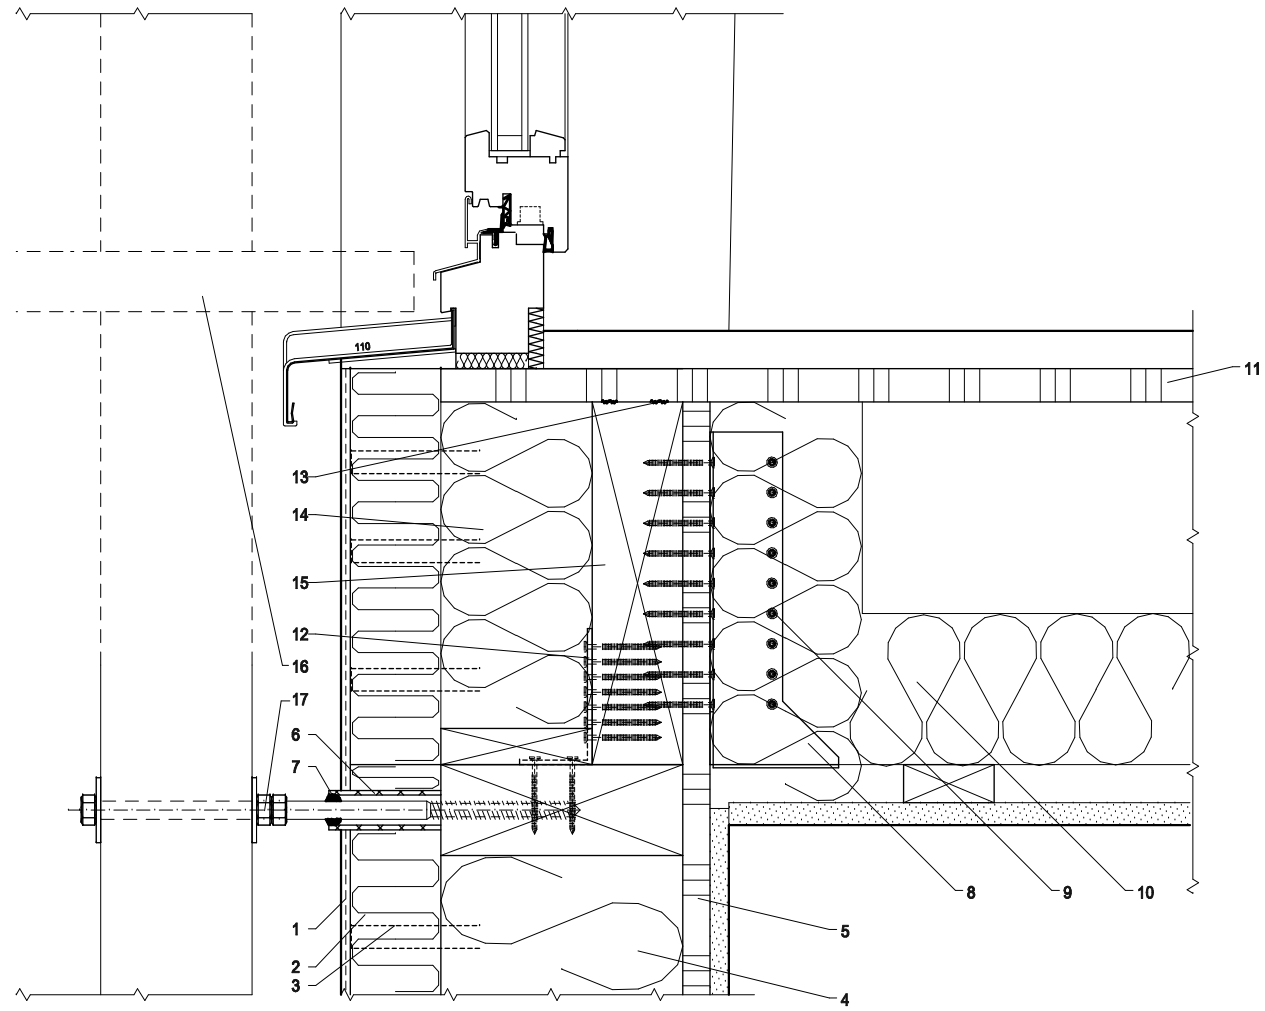



1 Omítkový systém, např.: Termo+diffu minerální, silikonová, JUB Diffu
2 Dřevovláknitá izolační deska PAVATEX tl. dle varianty
3 Spony dle technické dokumentace
4 KNAUF Insulation "diffu" - izolační výplň konstrukce dle tl. konstrukce
5 OSB/3 18 mm 4PD(EGGER®, AGEPAN®)
6 Plastová trubka cca D=20 mm, d=14
7 Silikonový tmel
8 Trámová botka-zinkový plech(typ a velikost určí statik)
9 Kroužkové hřebíky dle dodavatele trámové botky(počet a umístění určí statik)
10 Mezery mezi stropnicemi vyplnit KNAUF insulation "diffu"
11 OSB/3 22 mm 4PD(EGGER®, AGEPAN®) záklop stropní konstrukce
12 Úhelník SIMPSON 90x48x3,0x48/76(Art. No. 07076), alternativně 90x35x2,5x40(Art. No.07065)
13 Těsnící páska/ těsnící tmel/ akrylové lepidlo/PU lepidlo
14 Podppůrná vložka 40/100(120) mm , výška dle stropnice, v rastru 625 mm
15 Krajová stropnice po obvodě stropu, pro kotvení stropních botek
16 Konstrukce balkonu
17 Kotevní šroub s distančními metrickými maticemi a tesařskými podložkami, vše pozink

OSAZENÍ STROPU, TRÁMY KOLMO NA OBVODOVOU STĚNU - VELMI PEVNÉ SPOJENÍ - SVISLÝ ŘEZ	měřítko: 1:5/A3
KOMENTÁŘ	datum 22.9.2013
	kreslil Ing. Vít Přibyl, DiS
	schéma