

Moudré řešení pro Vaše stavby



ÚVODNÍ SLOVO

Společnost TERMO + s.r.o. je obchodně stavební společnost zaměřená zejména na dodávku kvalitních, v praxi ověřených kontaktních zateplovacích systémů, materiálů pro sanace betonových konstrukcí a pro povrchové úpravy staveb. Společnost působí na českém trhu od roku 1993.

Přednostně spolupracujeme s řadou nadnárodních společností se zaměřením na výrobu stavebních hmot. Snažíme se ve spolupráci s těmito partnery neustále zlepšovat a rozšiřovat naši nabídku a služby.

Vlastní tónovací linka, potřebný servis při odběru materiálu, logistické zajištění a vlastní doprava zajišťuje flexibilitu a variabilitu při dodávkách materiálů na stavbu.

Nedílnou součástí služeb naší společnosti je poskytování technického servisu – návrh ucelených a systémových řešení, školení prováděcích firem, dozory na stavbách zajišťující kontrolu nad dodržováním technologických postupů, kvalitu montáže a konzultační činnost.

Společnost TERMO + nabízí řadu materiálů tvořící ucelené stavební systémy pro vnější a vnitřní povrchové úpravy energetické stavebnice Insowool diffu. Naši klienti by tak měli získat pro své stavby řešení, které bude nejen vysoce funkční, ale zároveň umožní různorodé estetické ztvárnění.

Díky námi nabízeným vysoce kvalitním produktům a zkušeným spolupracovníkům jsme pro Vás tím kompetentním a spolehlivým partnerem.

NABÍZENÝ SERVIS

V rámci komplexních služeb nabízíme:

- technické poradenství pro projektanty, investory i realizační firmy
- zaškolení realizačních firem
- technologické dozory a konzultace na stavbách
- dodávka systémových komponent pro řešení detailů a návazností
- dodávka materiálů na místo určení

Obchodní zástoupení:


E drevostavby@termo.cz
T +420 475 600 537

POVRCHOVÉ ÚPRAVY PRO DŘEVOSTAVBY - EXTERIÉR

Povrchové souvrství Termo+Diffu slouží pro vytváření vnějšího bezesparého povrchu – omítky obvodových stěn dřevostaveb systému diffuwall®. Celé souvrství je koncipováno s důrazem na co nejvyšší propustnost pro vodní páru.

Povrchové souvrství Termo+Diffu zajišťuje:

- vysokou prodyšnost pro vodní páru umožňující „dýchání“ stěny
- odolnost proti působení povětrnosti a tím maximální ochranu obvodových stěn
- nízký sklon k zašpinění fasády
- odolnost proti napadení řasami a dalšími mikroorganismy
- výběr z různých typů struktur omítek
- výběr z široké palety barevných odstínů vyznačujících se vysokou stálobarevností

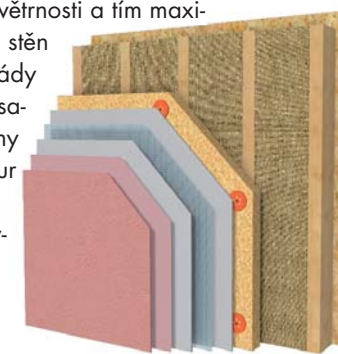

Klienti si mohou vybrat ze dvou základních typů povrchového souvrství:

- **Termo+Diffu Silicon** s tenkovrstvou omítkou na silikonové pryskyřičné bázi
- **Termo+Diffu Mineral** s tenkovrstvou omítkou na minerální bázi

	Termo+Diffu Silicon	Termo+Diffu Mineral
Základní vrstva	TermoUni + TermoGewebe	
Mezinátěr	StoPrim Isol ¹⁾	
	StoPrep Miral	
Omítka	TermoSilcon	StoMiral
Fasádní nátěr	není nutný	StoSilco Color G

¹⁾ Aplikace mezinátěru StoPrim Isol se doporučuje v případě, že je povrch dřevoláknité desky delší dobu vystaven působení povětrnostních vlivů a může dojít k pronikání ligninových částic do výztužné vrstvy.

Součástí uceleného řešení je dodávka systémových materiálů a komponent při řešení detailů a návazností – napojení na okna, vyztužení rohů řešení soklových partií apod.



POVRCHOVÉ ÚPRAVY PRO DŘEVOSTAVBY - INTERIÉR

V případě vnitřních povrchových úprav obytného domu je nezbytné respektovat funkční, ekonomické, ekologické a estetické aspekty požadavků různých prostor domu.

Společnost TERMO + s.r.o. proto nabízí nejen kvalitativně hodnotné produkty pro povrchovou úpravu stěn a stropů, ale také komplexní know-how pro jejich výběr, řešení detailů a technickou pomoc při realizaci.

Společnost TERMO + s.r.o. nabízí standardně dvě materiálové báze pro úpravy vnitřních povrchů:

- organické – vyznačující se vynikající krycí schopností, možností volby z 800 barevných odstínů, snadnou údržbou (jsou omyvatelné) a snadnou zpracovatelností
- silikátové – vyznačující se vynikající vysokou prodyšností provedení páru, čímž vytváří podmínky pro příjemné vnitřní mikroklima, přirozenou alkalitou bránící vzniku plísní, přirozeným přírodním vzhledem, vysokou přídržností k podkladu, trvanlivostí; barevná škála je v případě silikátových materiálů omezenější než v případě organických



Vedle možnosti výběru barevného ztvárnění interiéru a typu materiálu může zákazník volit mezi rozličnými strukturami vnitřního povrchu, čímž lze dosáhnout nepřeberné možnosti architektonického řešení interiéru.

Samozřejmostí je u nabízených materiálů minimální obsah škodlivých přísad, které by mohly negativně ovlivňovat vnitřní mikroklima (kontrolováno TÜV: Německá státní nezávislá zkušebna).

Povrchové úpravy se strukturálními omítkami			
Základní vrstva	TermoUni + TermoGewebe		
Mezinátěr	StoPrep In	StoPrep Sil	
Strukturální omítka	StoDecolit	StoGranit	StoDecosil

Hladké povrchové úpravy			
Základní vrstva	TermoUni + TermoGewebe		
Mezinátěr	StoPrim Plex		
Stěrková vrstva	StoLevell In Fine	StoLevell In Z	
Mezinátěr	StoPrim Plex		
Vnitřní nátěr	StoColor Rapid	StoColor In	StoSil In

Speciální souvrství pro vlhké prostory (např. koupelny)	
Základní vrstva	TermoUni + TermoGewebe
Parabrzdná vrstva	StoPrep Vapor
Adhezni můstek	StoPrep Contact
Další vrstvy	viz některá z předchozích řešení strukturální omítky stěrka + nátěr

-  organické povrchové úpravy
-  silikátové povrchové úpravy