

SYSTÉM JUBIZOL DIFFU EXTERIÉR

KONSTRUKCE OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ DŘEVOSTAVBY:
DODATEČNÉ ZATEPLENÍ ZDIVA A STARŠÍCH DŘEVOSTAVEB:


diffuwall® 2010

diffuwall® eko

diffusheet® „k”

diffusheet® „r”

Společnost JUB nabízí na difúzně otevřené konstrukce společnosti INSOWOOL osvědčený systém povrchové úpravy JUBIZOL DIFFU EXTERIÉR, který vyniká vysokou paropropustností a zajišťuje dokonalou dlouhodobou ochranu obvodového pláště budovy.

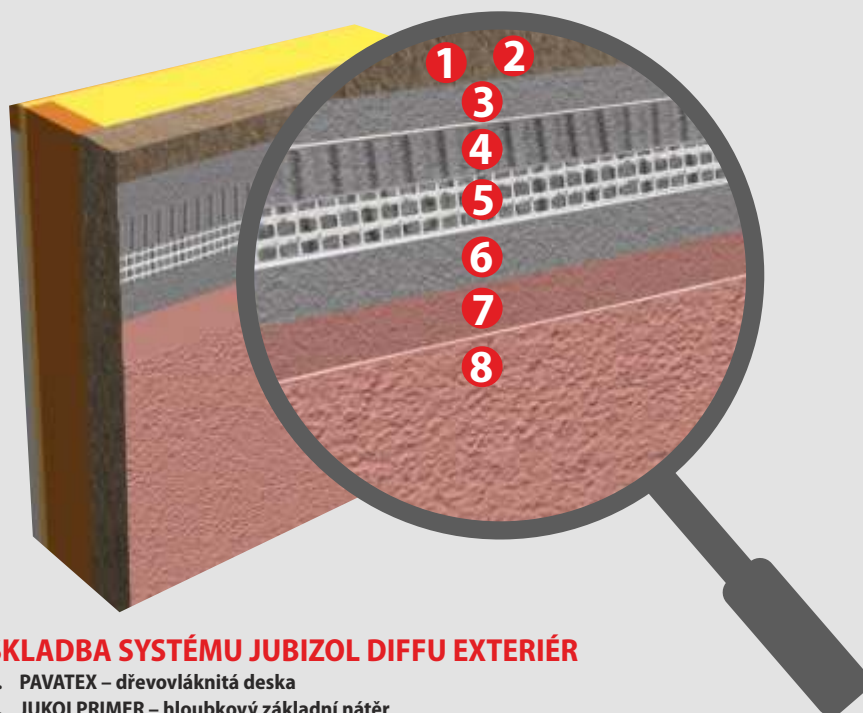

SKLADBA SYSTÉMU JUBIZOL DIFFU EXTERIÉR

1. PAVATEX – dřevovláknitá deska

2. JUKOLPRIMER – hloubkový základní nátěr

Nanášení štětcem nebo malířským válečkem v jedné vrstvě. Ředění vodou v poměru 1 : 1. Nátěr hluboko penetruje do podkladu, výrazně snižuje a vyrovnává savost podkladu. Doba schnutí: min. 12 hod (pro další pracovní fázi).

3. JUBIZOL ULTRALIGHT FIX – zátěr

Nanášení ručně – klasickým rovným nerezovým ocelovým hladítkem. Maltoou směs zatřeme celoplošně do povrchu dřevovláknitých desek v tl. ~1 – 2 mm. Doba schnutí: min. 2 dny (pro další pracovní fázi).

4. JUBIZOL ULTRALIGHT FIX – základní omítka (1. vrstva)

Nanášení ručně – zubovým nerezovým ocelovým hladítkem. Rozměr zubů min. 10 x 10 mm nebo speciálním zubovým nerezovým ocelovým hladítkem s polokruhovitými mezerami mezi zuby (poloměr 12 mm). Takto snáze dosáhneme nanášení základní omítky v požadované tloušťce ~4 mm.

5. PLASTIFIKOVANÁ SKELNÁ MŘÍŽKA JUBIZOL 160 g

Plošná hmotnost 160 g/m². Do čerstvě nanesené první vrstvy základní omítky zlehka vtiskneme alkáliím odolnou plastifikovanou skelnou mřížku. Doba schnutí: min. 4 dny resp. min. 1 den na 1 mm tloušťky (pro další pracovní fázi).

6. JUBIZOL ULTRALIGHT FIX – základní omítka (2. vrstva)

Nanášení ručně – klasickým rovným nerezovým ocelovým hladítkem. Povrch co nejvíce vyrovnáme a pečlivě uhladíme. Tloušťka 2. vrstvy základní omítky je ~2 mm. Doba schnutí: min. 2 dny resp. min. 1 den na 1 mm tloušťky (pro další pracovní fázi).

7. UNIGRUND – univerzální základní nátěr pod dekorativní omítky

Nanášení štětcem nebo malířským válečkem v jedné vrstvě v odstínu podobném vrchní dekorativní omítky. Ředění vodou do 5 %. Doba schnutí: min. 12 hodin (pro další pracovní fázi).

8. JUB SILIKÁTOVÁ nebo SILIKONOVÁ DEKORATIVNÍ OMÍTKA HLAZENÁ / DRÁSANÁ

Nanášení nerezovým ocelovým hladítkem v tloušťce podle typu a velikosti největšího zrna omítky. Doba schnutí: cca 6 hodin (suché na dotyk), resp. 24 hodin (ochrana před deštěm).

9. REVITALCOLOR SILICATE nebo SILICONE – mikroarmovaná fasádní barva

Udržovací nátěry pro silikátové a silikonové dekorativní omítky. Rozšířená škála odstínů oproti dekorativním omítkám.


Nanášení malířským válečkem s dlouhým vlasem nebo štětcem ve dvou vrstvách. Doba schnutí: cca 6 hodin (suché na dotyk), resp. 24 hodin (ochrana před deštěm).



HLAVNÍ PŘEDNOSTI SYSTÉMU JUBIZOL DIFFU EXTERIÉR:

- vysoká paropropustnost;
- výjimečně jednoduché nanášení;
- vysoká odolnost proti povětrnostním vlivům;
- výběr z různých struktur a zrnitostí vrchních dekorativních omítek;
- odolnost proti vzniku řas a plísní;
- široká škála barevných odstínů vrchních dekorativních omítek nebo fasádních barev;
- široká nabídka doplňkového příslušenství pro řešení různých typů detailů.

SYSTÉM JUBIZOL DIFFU INTERIÉR

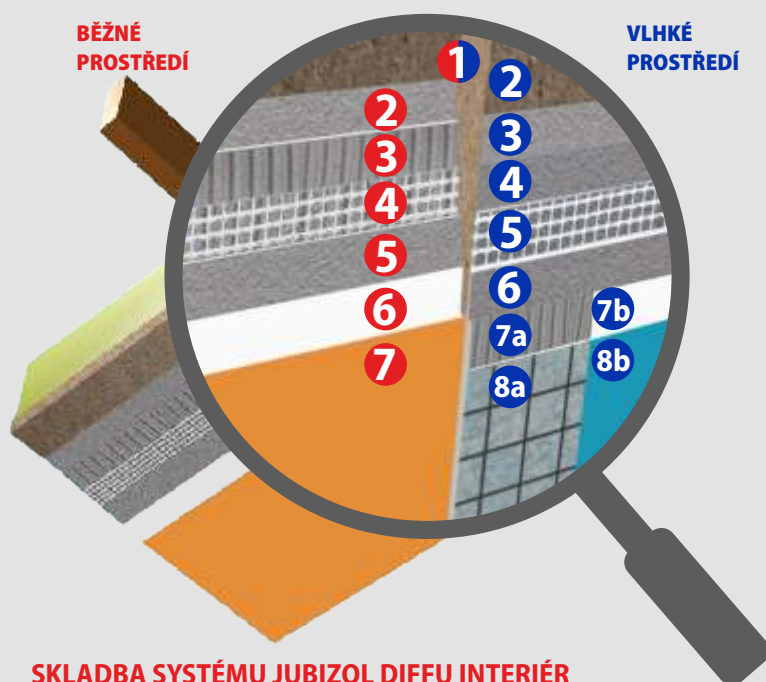ZATEPLENÍ STROPU BUNGALOVU A STŘECHY Z MÍSTNOSTI:
diffutop®
diffuroof® „i”


SKLADBA SYSTÉMU JUBIZOL DIFFU INTERIÉR PRO BĚŽNÉ PROSTŘEDÍ:

- PAVATEX – dřevovláknitá deska**
- JUBIZOL ULTRALIGHT FIX – zátěr**
 Nanášení ručně – klasickým rovným nerezovým ocelovým hladítkem. Maltovou směs zatřeme celoplošně do povrchu dřevovláknitých desek v tl. ~1 – 2 mm. Doba schnutí: min. 2 dny (pro další pracovní fázi).
- JUBIZOL ULTRALIGHT FIX – základní omítka (1. vrstva)**
 Nanášení ručně – zubovým nerezovým ocelovým hladítkem. Rozměr zubů min. 8 x 8 mm. Tloušťka nanášené 1. vrstvy základní omítky ~2 – 3 mm.
- PLASTIFIKOVANÁ SKELNÁ MŘÍŽKA JUBIZOL 160 g**
 Plošná hmotnost 160 g/m². Do čerstvě nanášené první vrstvy základní omítky zlehka vtiskneme alkáliím odolnou plastifikovanou skelnou mřížku. Doba schnutí: min. 3 dny resp. min. 1 den na 1 mm tloušťky (pro další pracovní fázi).
- JUBIZOL ULTRALIGHT FIX – základní omítka (2. vrstva)**
 Nanášení ručně – klasickým rovným nerezovým ocelovým hladítkem. Povrch co nejvíce vyrovnáme a pečlivě uhladíme. Tloušťka 2. vrstvy základní omítky je ~2 mm. Doba schnutí: min. 2 dny resp. min. 1 den na 1 mm tloušťky (pro další pracovní fázi).
- JUBOLIN P-25 nebo JUBOLIN P-50 – vyrovnávací tmely na zdivo**
 Nanášení ručně – nerezovým ocelovým hladítkem nebo strojně – stříkáním. Celková tloušťka nanášení (dvě vrstvy): max. 3 mm. Suchou vrstvu obrousíme jemným brusným papírem.
- JUPOL GOLD – vysoce kvalitní malířská barva**
 Nanášení malířským válečkem, štětcem nebo stříkáním ve dvou vrstvách.

HLAVNÍ PŘEDNOSTI SYSTÉMU JUBIZOL DIFFU INTERIÉR:

- vysoká paropropustnost;
- jednoduché nanášení;
- nabídka více než 10.000 barevných odstínů;
- odolnost povrchové úpravy proti mokrému oděru třída 2 podle EN 13 300;
- nízký obsah těkavých organických látek (VOC < 0,1 g/l);
- široká nabídka doplňkového příslušenství pro řešení různých typů detailů.

Společnost JUB nabízí na difúzně otevřené konstrukce společnosti INSOWOOL osvědčené systémy povrchové úpravy JUBIZOL DIFFU INTERIÉR pro BĚŽNÉ a VLHKÉ prostředí. Systém pro BĚŽNÉ prostředí vyniká vysokou paropropustností a mimořádně nízkým obsahem tekavých organických látek (VOC). Systém pro VLHKÉ prostředí vyniká vynikající vodotěsností a parotěsností. Díky těmto svým vlastnostem přispívají oba systémy k zajištění kvalitního zdravého bydlení.

SKLADBA SYSTÉMU JUBIZOL DIFFU INTERIÉR WATER STOP pro vlhké prostředí:

- PAVATEX – dřevovláknitá deska**
- JUKOLPRIMER – hloubkový základní nátěr**
 Nanášení štětcem nebo malířským válečkem v jedné vrstvě. Ředění vodou v poměru 1 : 1. Nátěr hluboko penetruje do podkladu, výrazně snižuje a vyrovnává savost podkladu. Doba schnutí: min. 12 hod (pro další pracovní fázi).
- JUBIZOL ULTRALIGHT FIX – zátěr**
 Nanášení ručně – klasickým rovným nerezovým ocelovým hladítkem. Maltovou směs zatřeme celoplošně do povrchu dřevovláknitých desek v tl. ~1 – 2 mm. Doba schnutí: min. 2 dny (pro další pracovní fázi).
- HIDROZOL SUPERFLEX**
dvousložková elastická vodotěsná hmota – 1. vrstva
 Nanášení ručně – klasickým rovným nerezovým ocelovým hladítkem. Na styku svislých a vodorovných ploch, u prostupů potrubí apod. zabudujeme speciální elastické těsnicí pásky a manžety, které rovněž vložíme do 1. vrstvy. Tloušťka nanášené 1. vrstvy ~2 mm.
- PLASTIFIKOVANÁ SKELNÁ MŘÍŽKA JUBIZOL 160 g**
 Plošná hmotnost 160 g/m². Do čerstvě nanášené 1. vrstvy zlehka vtiskneme alkáliím odolnou plastifikovanou skelnou mřížku a uhladíme povrch rovným nerezovým ocelovým hladítkem. Doba schnutí: ~5 hod.
- HIDROZOL SUPERFLEX**
dvousložková elastická vodotěsná hmota – 2. vrstva
 Nanášení ručně – klasickým rovným nerezovým ocelovým hladítkem. Tloušťka nanášené 2. vrstvy ~1 – 2 mm. Doba schnutí ~5 hod.
- AKRINOL ELASTIK nebo AKRINOL FLEX - flexibilní lepidla na keramiku.**
 Zatřídění podle EN 12004, třída C2T / C2TE. Zatřídění podle EN 12002, třída S1.
- JUBOLIN P-25 nebo JUBOLIN P-50 – vyrovnávací tmely na zdivo**
 Nanášení ručně – nerezovým ocelovým hladítkem nebo strojně – stříkáním. Celková tloušťka nanášení (dvě vrstvy): max. 3 mm. Suchou vrstvu obrousíme jemným brusným papírem.
- 8a. FUGALUX + keramický obklad nebo dlažba**
 Vysoce kvalitní spárovací hmota. 20 odstínů podle vzorníku FUGALUX. Zatřídění podle EN 13888, třída CG2AW.
- 8b. JUPOL STRONG nebo JUPOL LATEX – vysoce odolné malířské barvy**
 Nanášení malířským válečkem, štětcem nebo stříkáním min. ve dvou vrstvách.

HLAVNÍ PŘEDNOSTI SYSTÉMU JUBIZOL DIFFU INTERIÉR WATER STOP:

- vynikající vodotěsnost;
- parotěsnost;
- uplatnění např. v koupelnách, prádelnách, velkých kuchyních apod.
- jednoduché nanášení;
- široká nabídka barevných odstínů;
- odolnost povrchové úpravy proti mokrému oděru třída 1 resp. třída 2 podle EN 13 300;
- nízký obsah těkavých organických látek (VOC < 0,1 g/l);
- široká nabídka doplňkového příslušenství pro řešení různých typů detailů.