



- 1 Omítkový systém, např.: Termo+diffu minerální, silikonová, JUB Diffu
- 2 Dřevotřísnitá izolační deska PAVATEX tl. dle varianty
- 3 Spuny dle technické dokumentace
- 4 Doplnkový rohový profil 60/100 mm(60/120 mm)
- 5 KNAUF Insulation "diffu" - izolační výplň konstrukce
- 6 OSB/3 18 mm 4PD (EGGER®, AGEPAN®)
- 7 AIRstop páska 50 mm(SOCELL), Delta Multi Band (DÖRKEN)
- 8 Dilatační mezera-vyplňná tmelem silikonovým
- 9 Tesařská podložka, pro M10
- 10 Matice přesná M10
- 11 Šroub s částečným závitem 10/140 mm(závitová tyč d=10 mm, dl=150 mm)
- 12 Výztuha rohů a hran fasádních desek, např.: LIKOV, STO

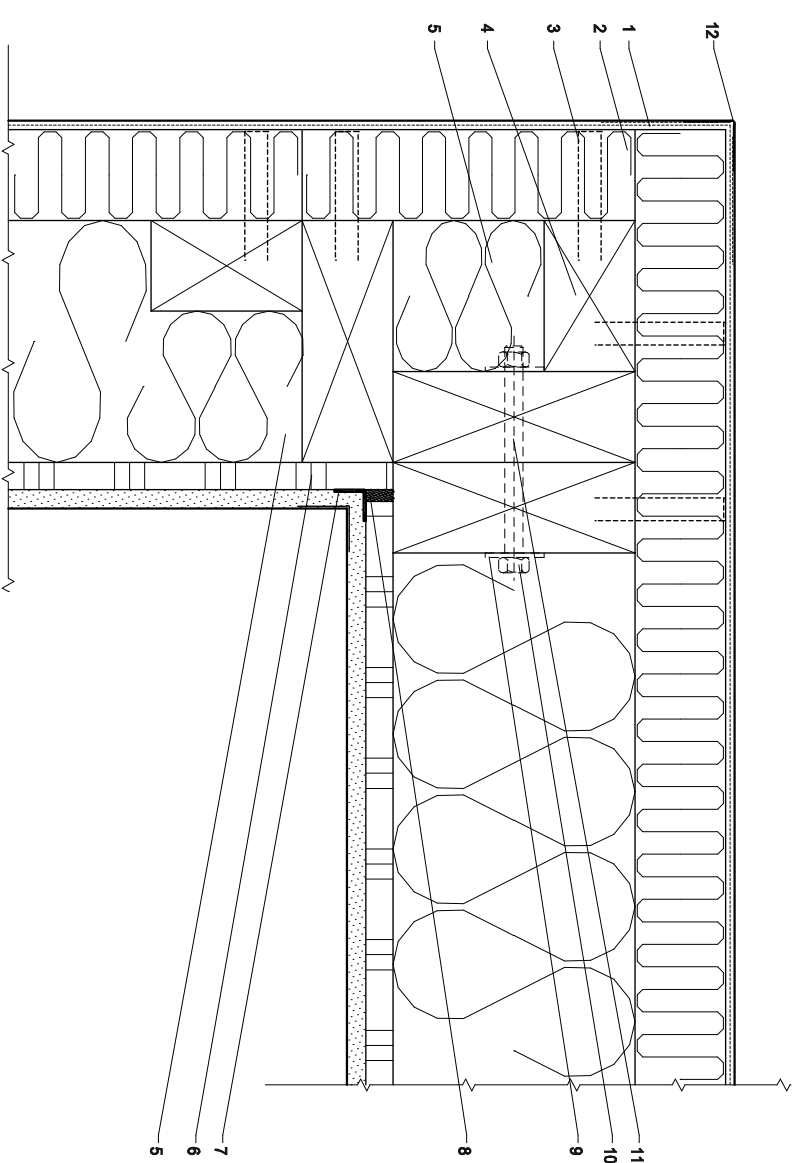

ROH OBVODOVÝCH STĚN - VODOROVNÝ ŘEZ

KOMENTÁŘ

mřížko: 1:5/A3

datum: 22.9.2013

Kreslil:
Ing. Vít Příbyl, DIS
schéma

